


BREAKER DIMENSIONS *DIMENSIONI MARTELLLO*

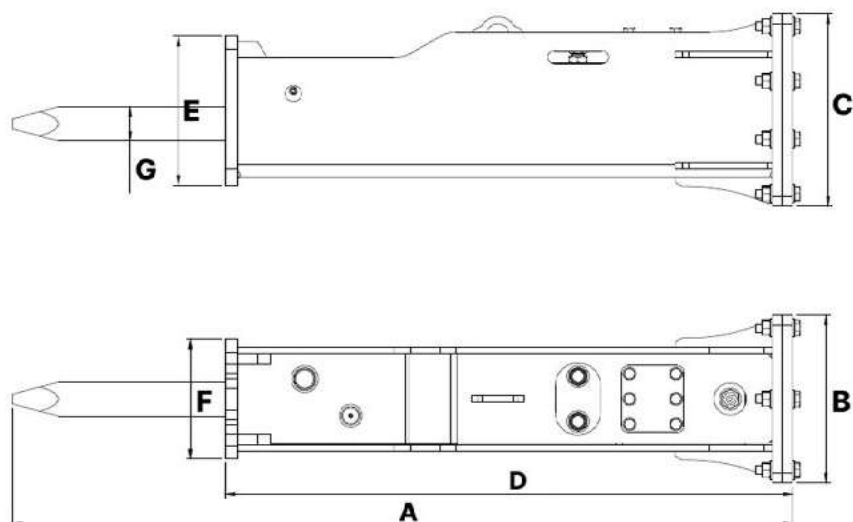

BODY *CORPO*

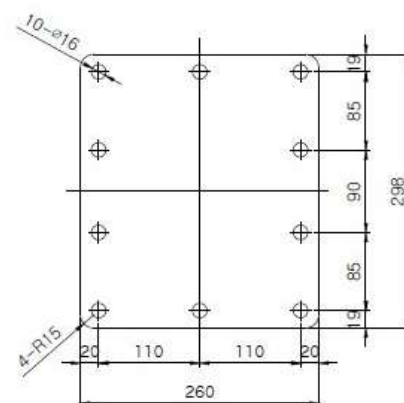


PLATE *PIASTRA*

TECHNICAL SPECIFICATIONS *SPECIFICHE TECNICHE*

Total Weight <i>Peso totale</i>	kg	160,6
Machine Tonnage <i>Tonnellaggio della macchina</i>	t	2,5-4,5
Length A <i>Lunghezza</i>	mm	1180
Width B <i>Larghezza</i>	mm	260
Height C <i>Altezza</i>	mm	298
Operating Pressure <i>Pressione di funzionamento</i>	kg/cm ² psi bar	90-120 1280-1704 88-117
Hydraulic Flow Rate <i>Portata idraulica</i>	l/min gal/ min	25-50 7-13
Impact Frequency <i>Frequenza d'impatto</i>	bpm	600-1100
Diameter of Hose <i>Diametro del tubo flessibile</i>	mm pollici	12,7 1/2
Diameter of Tool G <i>Diametro della punta</i>	mm	53

Impact energy <i>Energia d'impatto</i>	J	330
Noise Level <i>Livello di rumorosità</i>	dB	119
Counterpressure <i>Contropressione</i>	bar	10
Body Length D <i>Lunghezza corpo</i>	mm	880
Low Height E <i>Altezza inferiore</i>	mm	231
Low Width F <i>Larghezza inferiore</i>	mm	185
Nitrogen chamber pressure <i>Pressione della camera di azoto</i>	kg/cm ²	16,5
Machine hose connection <i>Raccordo tubo della macchina</i>	0°BSP G1/2×14" (60°CONE SEAL)	
Breaker hose connection <i>Raccordo tubo del martello</i>	0°BSP G1/2×14" (60°CONE SEAL)	